

Opera

Technical data sheet / Scheda tecnica / Technisches Datenblatt



FANTIN

Flexible and functional solutions to any storage requirement. Fine details for a product that is built to withstand all uses and that is rationally designed to fit in any setting.

One-piece body in sheet metal, 0.8 mm (0.03") thick with closed tubular metal plinth H 40 mm (1.57"). Metal top, 12 mm (0.47").

Drawers in sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick with metal front available in two different heights, one twice the size of the other (allowing a multitude of different combinations to be achieved). Telescopic runners with a capacity of 45 kg (99.21 lb). Effective internal dimensions 735 x 495 mm (28.94" x 19.49").

Black plastic groove handles.

Lock not envisaged.

Optional accessories: internal drawer partitions H 85 mm (3.35"), with a maximum of 7 partitions per drawer, with a 90 mm (3.55") pitch; T-shaped removable partitions.

Important note: three anti-tilt mechanisms are available: designed for floor fixing; wall fixing; counterweight.

Degreased and phosphate-coated, then coated with epoxy powder paints devoid of heavy metals and then baked in a furnace at 190 °C. Minimum guaranteed thickness of 50 microns, with a duration of a minimum of 200 hours in saline mist (in compliance with standard ASTM B117).

Product designed and built using state-of-the-art techniques, in compliance with the safety provisions specified in Italian Leg. Decree 81/08. Not suitable for direct contact with food as envisaged in Italian Ministerial Decree 21/03/73.

Flessibilità e funzionalità per tutte le esigenze di contenimento. Dettagli di prestigio per un prodotto resistente a qualsiasi utilizzo e razionalmente adatto ad ogni ambiente.

Scocca monoblocco in lamiera di spessore 0.8 mm (0.03") con zoccolo chiuso in tubolare di altezza 40 mm (1.57"). Top in metallo da 12 mm (0.47").

Cassetti in lamiera di spessore 0.7 mm (0.03") con frontale metallico disponibile in due altezze, l'una il doppio dell'altra (per dare la possibilità di molteplici combinazioni). Guide telescopiche con portata 45 kg (99.21 lb). Dimensioni utili interne 735 x 495 mm (28.94" x 19.49").

Maniglie a gola in plastica nera.

Serratura non prevista.

Accessori opzionali: divisori interni per cassetti di altezza 85 mm (3.35"), per un massimo di 7 unità per ogni cassetto, con un passo di 90 mm (3.55"); divisori mobili a T.

Nota importante: sono disponibili tre sistemi antiribaltamento: predisposizione per fissaggio a terra; fissaggio a parete; contrappeso.

Verniciatura a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117).

Prodotto progettato e realizzato secondo lo stato dell'arte, con relativi adempimenti in materia di sicurezza connessi al decreto italiano D.LGS. 81/08. Non idoneo al contatto diretto con gli alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73.

Flexibel und funktional - für jeden Aufbewahrungsbedarf geeignet. Ein vielseitiges und robustes Produkt, das mit edlen Details glänzt und das sich jedem Ambiente anpasst.

Korpus aus einem Stück aus Blech mit einer Stärke von 0.8 mm (0.03") mit geschlossenem Sockel aus Metallrohr mit einer Höhe von 40 mm (1.57"). Abdeckung aus Metall 12 mm (0.47").

Schubladen aus Blech mit einer Stärke von 0.7 mm (0.03") mit Fronten aus Metall, die in zwei Höhen erhältlich sind: eine Front ist doppelt so hoch wie die andere (dies sorgt für zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten). Teleskopführungsschienen mit einer Tragfähigkeit von 45 Kg (99.21 lb). Innenmaße 735 x 495 mm (28.94" x 19.49").

Griffe mit Kehlung aus Plastik Schwarz.


Ohne Verriegelung.

Zusätzliches Zubehör: Trennbleche für Schubladen mit einer Höhe von 85 mm (3.35"), mit 7 Elemente pro Schublade, mit einem Abstand von 90 mm (3.55"); versetzbare T-förmige Trennbleche.

Wichtiger Hinweis: Es stehen insgesamt drei Systeme für die Umkippsicherung zur Verfügung: ein Befestigungssystem für die Befestigung am Boden, ein Befestigungssystem für die Befestigung an der Wand, Gegengewichte.

Die Lackierung erfolgt im Lackierofen bei 190 °C mit gift- und schwermetallfreien Pulverlacken, nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestverweildauer von 200 Stunden im Salznebel (Norm ASTM B117).

Entwurf und Herstellung dieses Produkts entsprechen dem Stand der Technik sowie den Bestimmungen zur Arbeitssicherheit gemäß GD Nr. 81/08. Dieses Produkt ist gemäß Ministerialdekret vom 21.03.1973 i.d.g.F. nicht für den direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln geeignet.

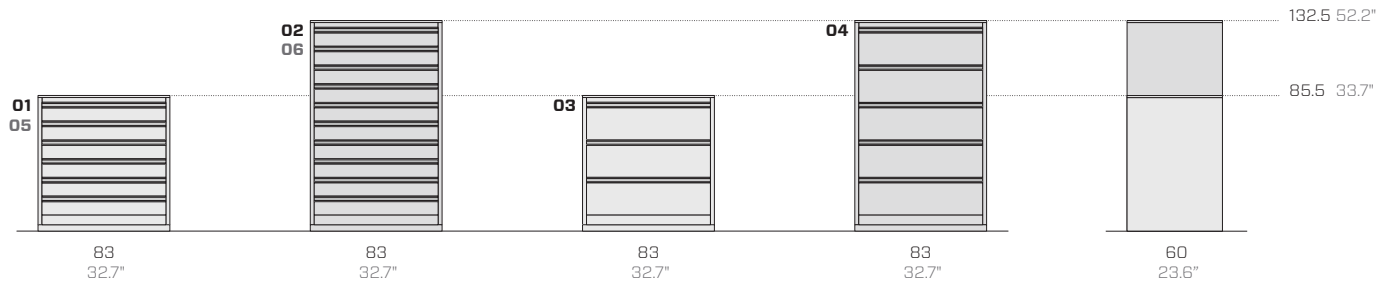

No. N. Nr.	Dimensions (W-D-H) Dimensioni (L-P-H) Abmessungen (B-T-H)				Weight Peso Gewicht		Drawers Cassetti Schubladen	Volume of boxes Volume colli Volumen der Kolli	Code Codice Code
	cm	in	cm	in	cm	in			


Drawers without partitions / Cassetti senza divisori / Schubladen ohne Trennelemente

01	83	32.7	60	23.6	85.5	33.7	122	269	6	0.43	F342
02	83	32.7	60	23.6	132.5	52.2	146	322	10	0.66	F343
03	83	32.7	60	23.6	85.5	33.7	106	234	3	0.43	F344
04	83	32.7	60	23.6	132.5	52.2	120	265	5	0.66	F345


Drawers with 7 fixed partitions / Cassetti con 7 divisori fissi / Schubladen mit 7 festen Trennelementen

05	83	32.7	60	23.6	85.5	33.7	130	287	6	0.43	F142
06	83	32.7	60	23.6	132.5	52.2	160	353	10	0.66	F333

Configurations and internal partitions / Configurazioni e divisioni interne / Konfigurationen und Aufteilung

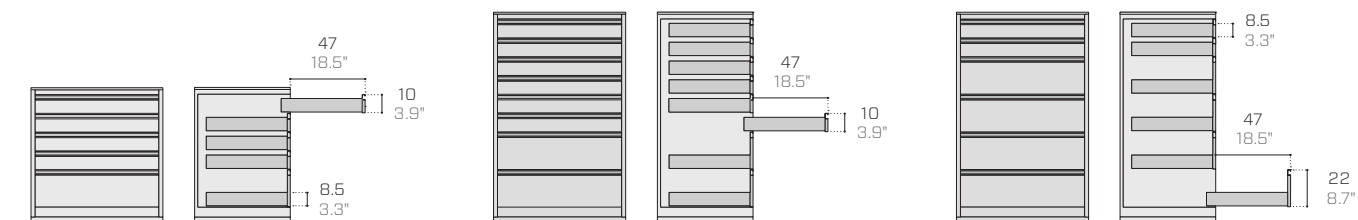



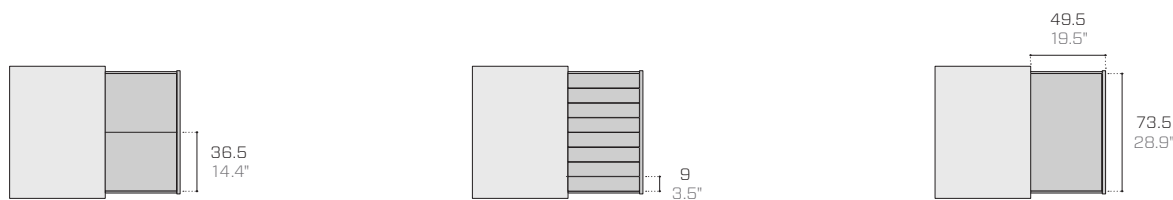
















Examples of drawer configurations / Esempi di configurazione dei cassetti / Konfigurationsbeispiele für Schubladen



Examples of internal partitions / Esempi di divisione interna dei cassetti / Beispiele für die Aufteilung des Innenraums des Schubladen

Finishes / Finiture / Ausführungen

01		Black / Nero / Schwarz (Ral 9005) HG - SG - MT - EM
02		Iron grey / Grigio ferro / Eisengrau EM
03		Fantin grey / Grigio Fantin / Fantin-Grau HG
04		Shiny aluminium / Alluminio brillante / Weißaluminium (Ral 9006) MT
05		Light grey / Grigio luce / Lichtgrau (Ral 7035) HG
06		Cloud grey / Grigio nuvola / Wolkengrau EM
07		White / Bianco / Weiß (Ral 9016) HG - MT - EM
08		Pearl white / Bianco perla / Perlweiß (Ral 1013) HG - EM
09		Pearl beige / Beige perlato / Perlbeige (Ral 1035) MT
10		Traffic red / Rosso traffico / Verkehrsrot (Ral 3020) HG
11		Pure orange / Arancio puro / Reinorange (Ral 2004) HG
12		Melon yellow / Giallo melone / Melonengelb (Ral 1028) HG
13		Navone yellow / Giallo navone / Rapsgebl (Ral 1021) HG
14		Acid green / Verde acido / Säuregrün HG
15		Mint green / Verde menta / Minzgrün (Ral 6029) HG
16		Blue-green / Verde bluastro / Blaugrün (Ral 6004) MT
17		Light blue / Blu luce / Lichtblau (Ral 5012) HG
18		Gentian blue / Blu genziana / Enzianblau (Ral 5010) HG
19		Sablé blue / Blue sablé / Sablé-blau EM

··· HG High Gloss / Lucido / Glänzend
 ··· SG Semigloss / Semilucido / Halbgänzend
 ··· MT Matt / Opaco / Matt
 ··· EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001